




ascari op tech

LUNA



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP66
- 850°C
- IK08/6J
- SDCM 3
- IEC 62471 RG0

RÉLETTE industrielle étanche équipée d'une technologie révolutionnaire à LED. Corps en polycarbonate gris. Diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs. Clips de fixation en INOX 304. Entraxes de fixation réglable facilite la pose en rénovation. Fixation en plafonnier, applique ou suspension. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur rapide. Alimentation intégrée dans le luminaire.




- + INTÉRIEUR
- + EXTÉRIEUR
- + SANITAIRE
- + INDUSTRIE
- + ENTREPÔT
- + ATELIER
- + ...

○ HF 50.000h

OPTION

CLIPS PC	CLIPS INOX 316	ÉTRIER INOX 316	VIS ANTI VANDALE (SACHET DE 10PCS)	TOURNEVIS POUR VIS ANTI VANDALE
----------	----------------	-----------------	------------------------------------	---------------------------------



Câblage traversant en version KIT prêt à poser avec un connecteur à chaque extrémité, 3x1,5mm² (10A)

LIVRÉE AVEC

 livré avec clips	 trou de 8mm pour la fixation à l'aide d'une tige filetée	 livré avec étriers de fixation et des crochets de suspensions
 entraxes de fixation réglable facilitant la pose	 résistant aux chocs IK08/6J	 Équipé d'un détecteur de présence hyper-fréquences

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	L (mm)	E (mm)	UGR	Maintien flux 30.000h** à Ta 25°C	Maintien flux 50.000h** à Ta 25°C	Temp. de fonctionnement	Poids	Garantie
5590 lm	>2x36W T8	52W	107 lm/W	4000K	1560	930-1000	UGR 20-22	L94810	L84810	-20°C / +25°C	3,2 kg	5 ans
4340 lm	=2x36W T8	41W	105 lm/W	4000K	1270	850-930	UGR 20-22	L92810	L82810	-20°C / +25°C	2,7 kg	5 ans
3820 lm	>1x58W T8	35W	109 lm/W	4000K	1270	850-930	UGR 19-22	L94810	L84810	-20°C / +25°C	2,7 kg	5 ans
3320 lm	>1x36W T8	30W	110 lm/W	4000K	1270	850-930	UGR 19-21	L95810	L86810	-20°C / +25°C	2,7 kg	5 ans
2820 lm	>1x36W T8	25W	112 lm/W	4000K	1270	850-930	UGR 18-21	L95810	L88810	-20°C / +25°C	2,7 kg	5 ans

* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80810 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

LA GAMME ASCARI

ASCARI SO Diffuseur Semi-Opale à haut rendement pour un éclairage homogène et puissant (jusqu'à 7860lm)				ASCARI OP Diffuseur Opale pour un éclairage uniforme et confortable (UGR 18-21 en 25W)			
ASCARI SO TECH 50.000h Jusqu'à -20°C/+30°C 4000K / 5700K Garantie jusqu'à 5ans Connecteur à poussoir		ASCARI SO PRO 90.000h Jusqu'à -25°C/+35°C 4000K / 5700K Garantie jusqu'à 6ans Connecteur WIELAND		ASCARI OP TECH 50.000h Jusqu'à -20°C/+30°C 4000K Garantie jusqu'à 5ans Connecteur à poussoir		ASCARI OP PRO 90.000h Jusqu'à -25°C/+35°C 4000K Garantie jusqu'à 6ans Connecteur WIELAND	
ASCARI SO TECH LUNA))) 50.000h Jusqu'à -20°C/+30°C 4000K / 5700K Garantie jusqu'à 5ans Équipé d'un détecteur hyper-fréquences Connecteur à poussoir		ASCARI SO XTREMA 120.000h Jusqu'à -40°C/+40°C 4000K Garantie jusqu'à 7ans Connecteur WIELAND		ASCARI OP TECH LUNA))) 50.000h Jusqu'à -20°C/+30°C 4000K Garantie jusqu'à 5ans Équipé d'un détecteur hyper-fréquences Connecteur à poussoir			


REMARQUE :

- 1) Le polycarbonate ne supporte pas les milieux agressifs (ex: chlores, acides, ...).
- 2) Les clips et étriers en INOX 304 sont recommandés pour l'installation en intérieur mais ne doivent pas être posés dans une atmosphère polluée (Zone industrielle, portuaire, piscine, industrie chimique, étable, ...). Le lieu de votre projet doit être situé dans un lieu où le taux d'humidité est faible.
- 3) Les clips et étriers en INOX 316 sont recommandés pour les milieux agressifs (bord de mer, piscines, ...). Mais attention, ceci n'exclut pas l'apparition de quelques points de rouille sans un entretien régulier (notamment en milieux chlorés et iodés, ou si les produits sont exposés à des fortes intempéries).
- 4) Les clips en polycarbonate ne permettent pas la suspension de la vasque.


mise à jour : 14 octobre 2019

M

CÂBLAGE (Puissance max : 400W)

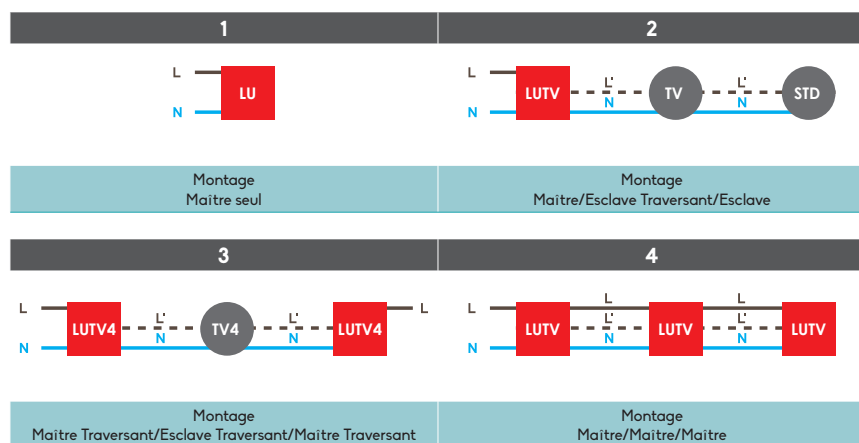

MISE EN SITUATION

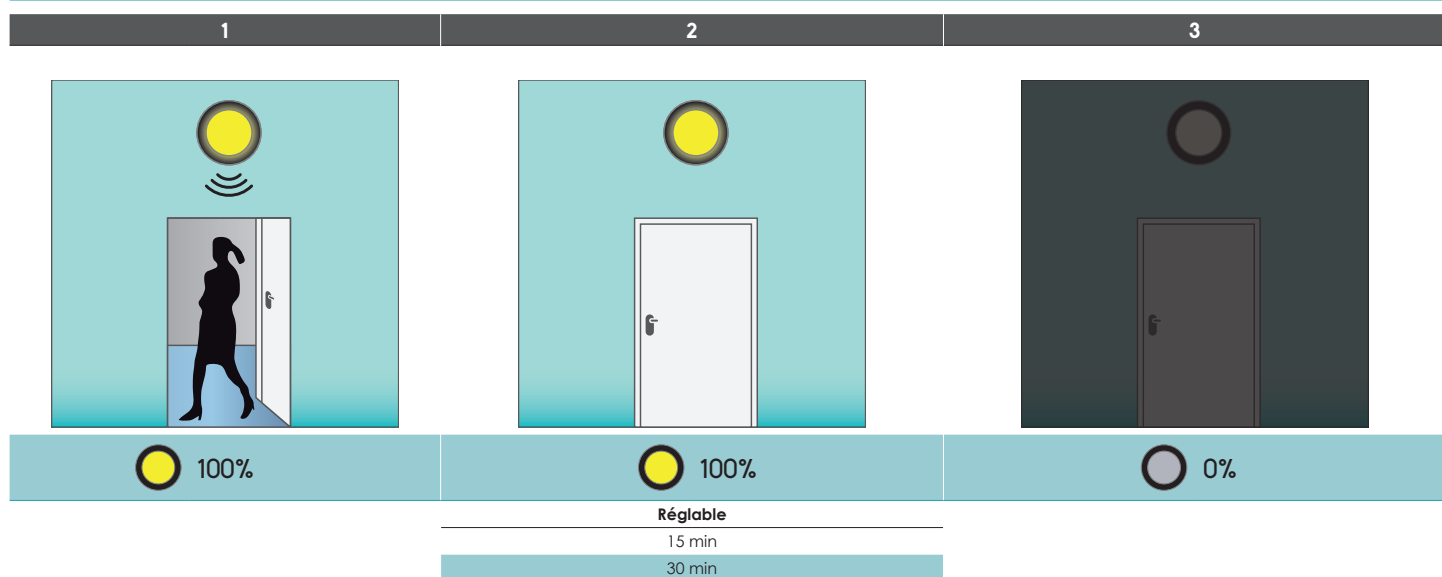

RÉGLAGE

SENSIBILITÉ	TEMPORISATION	LUMINOSITÉ
100% ≈ 8 m	5 sec TEST	Désactivé
75% ≈ 6 m	5 min	50 lux
50% ≈ 4 m	15 min	20 lux
25% ≈ 2,5 m	30 min	5 lux
10% ≈ 1,5 m		2 lux

RECOMMANDATION (IMPÉRATIF POUR LA GARANTIE)

Temporisation : 15 minutes mini

ZONE DE DÉTECTION

