




TOLEDA CASAMBI

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 750°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM3
- IEC 62471 RGO
- THD<6
- Fact. Puiss. >0,95

LINÉA ANEC




Éclisse pour montage en ligne
(1pc)

À COMMANDER SÉPARÉMENT

 Connecteur de départ	 embouts de fermeture (1pcs)	 KIT de suspension 5m
 Capot anti-poussière 1410mm	 Module vide 2900mm 1450mm	
 moWy BCE0840 Détecteur de mouvement et de luminosité automatique. Communication sans fil via BLUETOOTH (CASAMBI)	 BasicDIM Commande murale Bluetooth (* / - : Couleur ; 4 scènes)	

Optique spécialement conçue pour l'éclairage des surfaces de vente

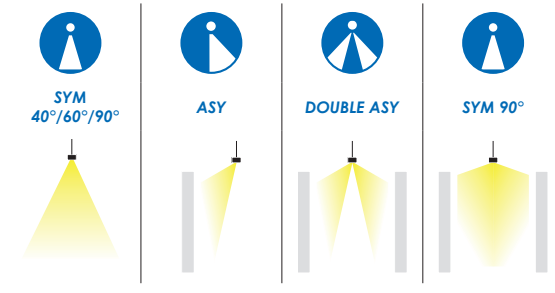

- + Surface de vente
- + Entrepôts logistiques
- + Industrie

○ Bluetooth CASAMBI >120.000h

Flux utile (sortant)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	Longueur	Maintien flux L80B10 **	Maintien flux L90B10 **	Poids
13300 lm	92W	144 lm/W	4000K	>80	2900 mm	>90.000h	>60.000h	4,4 kg
6650 lm	46W	144 lm/W	4000K	>80	1450 mm	>90.000h	>60.000h	1,9 kg

** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.