




# TOLEDA XTREMA

**GARANTIE 5 ANS**



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 750°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM3
- IEC 62471 RGO
- THD<11
- Fact. Puiss. >0,96

SUSPENSION équipée d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Montage rapide en ligne continue grâce au câblage traversant et éclisses clipsables sans outillage. Corps en acier, laqué blanc. Alimentation industry de très longue durée de vie intégrée dans le luminaire.

## COLORIS






Blanc RAL 9003	Noir RAL 9005
----------------	---------------

## LINÉ A/NEC




Éclisse pour montage en ligne (1pc)

## A COMMANDER SÉPARÉMENT

 Connecteur de départ	 embouts de fermeture (1pcs)	 KIT de suspension 5m
 Capot anti-poussière 1410mm	 Module vide 2900mm 1450mm	

## Optique spécialement conçue pour l'éclairage des surfaces de vente

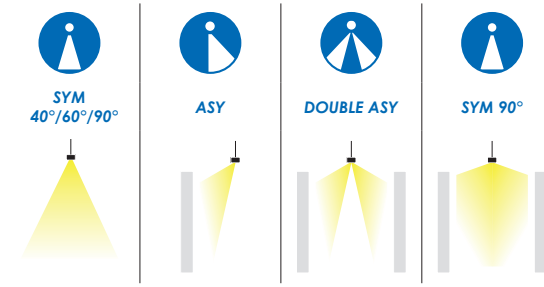

- + SURFACE DE VENTE
- + ENTREPÔTS
- + INDUSTRIE

- HF Industry >100.000h
- DALI T&D Industry >100.000h

Flux utile (sortant)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	Longueur	Maintien flux L80B10 **	Maintien flux L90B10 **	Poids
17800 lm	125W	142 lm/W	4000K	>80	2900 mm	>80.000h	>50.000h	4,4 kg
13300 lm	92W	144 lm/W	4000K	>80	2900 mm	>90.000h	>60.000h	1,9 kg
8900 lm	63W	141 lm/W	4000K	>80	1450 mm	>80.000h	>50.000h	4,4 kg
6650 lm	46W	144 lm/W	4000K	>80	1450 mm	>90.000h	>60.000h	1,9 kg

\*\* ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires  
Taux de fiabilité des drivers >90%  
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.